

高強度・高耐食性・高じん性



エクセル

EXCEL 550

厚板用ドリルねじ

EXCEL 550 六角サンロック



- ・ 板厚 6.0mm ~ 12.0mm (H形鋼) まで貫通可能
- ・ SUS XM7 同等の耐食性
- ・ 従来のテクス用電動工具で OK
- ・ 先端部がロングドリル形状 (NO.4)
- ・ ねじ部は締付け抵抗を軽減するサンロックねじを採用

迅速


確実

簡単

作業効率大幅アップ

トータルコスト大幅ダウン

<製品形状・サイズ表>

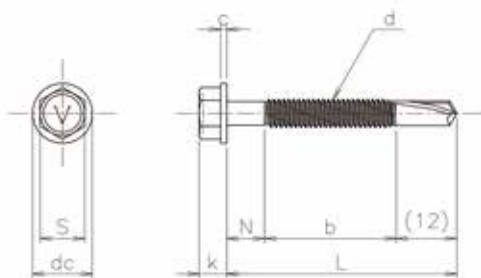

呼び径	呼び長さ	N	b
6	35	—	23
6	45	3	30
6	50	8	30
6	60	18	30
6	70	28	30
6	80	38	30
6	90	48	30
6	110	68	30
6	130	88	30

呼び径(d)	二面幅(S)	フランジ幅(dc)	頭高さ(k)	六角ビット
6	9.6	12.7	5.9	9.6(3/8)



ご使用上の注意

- ・ 締結物に適したねじをご使用下さい。
- ・ 適用板厚を参照の上、ご使用下さい。
- ・ 回転中のねじ及び切屑の排出部に、手や顔を近づけないでください。
- ・ 締付け直後のねじは、非常に熱くなっていますので触れないでください。
- ・ インパクトドライバーをご使用の際は、特にご注意ください。
- ・ 過酷腐食環境下での使用においては、遅れ破壊が発生する可能性がありますので、使用環境については十分ご注意ください。



株式会社 丸エム製作所



ホームページ

<http://www.maruemu.co.jp/>

大東本社 〒574-0015 大阪府大東市野崎 4-7-12
TEL : 072-863-0100 FAX : 072-863-0160
E-mail : bulldog@maruemu.co.jp

東京営業所 〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-14-1
DKK 東日本橋ビル 2F
TEL : 03-5820-0936 FAX : 03-5820-0938

浜松営業所 〒435-0006 静岡県浜松市東区下石田町 1100-1
TEL : 053-422-1773 FAX : 053-422-1797

名古屋営業所 〒467-0058 愛知県名古屋市長区瑞穂区関取町 29
TEL : 052-861-0017 FAX : 052-861-0057