

画期的 ALC版専用ステンレスファスナー。
従来のアンカーと比べて小さい推力、締結力がグンとアップ。
取り付け作業時間も大幅に短縮。

ALINC[®]

ALC版専用ステンレスファスナー アリンコ

スピーディーな取り付け、強い保持力を実現！

ALC版専用ステンレスファスナー「アリンコ」はこの部分が違います。



頭部

目的、美観に応じた形状が可能です。



ねじ山部

切粉を内側に押し込み
確実なめねじを作ります。

先端部

第一山が、完全ねじ山
なのでくい付きがよく、
小さい推力ですみます。

当社のALC版専用ステンレスファスナーはねじ込み式ですから、拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。また、従来取り付けが難しかったコーナー部などへも簡単に取り付けられます。材質はステンレス鋼なので錆が発生しにくい特性があります。

打ち込み式アンカーと比較して


- ① 保持力が強い(高い)。
- ② ALC内で広がらないので、コーナーにより近い部分に使用できます。
- ③ 部材の付け替えができます(再ねじ込みも可能です)。
- ④ 再使用ができます(違う場所へねじ込めます)。
- ⑤ ステンレス鋼なので錆が発生しにくい。

材質

標準はオーステナイト系ステンレス鋼ですが、ご要望により他の材質のものも製作いたします。



保持力

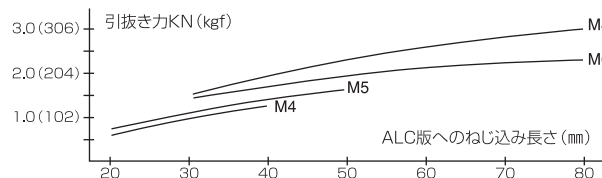

・被ねじ込み材：A社製
この試験データは参考値ですので、使用の際には、必ず実験の上ご使用ください。

標準寸法表

単位：mm

呼び径 (d)		M4		M5		M6		M8	
頭部形状		皿	トラス	皿	トラス	皿	トラス	皿	トラス
頭径 (dk)		7	8.1	9	10.6	10	11.8	12	14
呼び長さ (l)	ねじ部長さ (b)	十字ビット #2						十字ビット #3	
35	30	○		○					
40	35	○		○		○			
50	40	○		○		○			
55	45							○	
65	55			○		○		○	
75								○	
80						○			
90								○	
110								○	
130								○	
150								○	
170								○	
190								○	
220								○	

※頭部の形状は、十字穴付の皿頭、トラス頭を標準にしておりますが、その他の頭部形状、リセス形状、及び呼び長さ、ねじ部長さも製作いたします。

拡張式と比較して

- ① 下穴がいらない(工数が少ない)。
- ② 切粉がほとんど出ないので汚れが少ない。
- ③ ALC内で広がらないので、コーナーにより近い部分に使用できます。
- ④ 部材の付け替えができます(再ねじ込みも可能です)。
- ⑤ 再利用ができます(違う場所へねじ込めます)。
- ⑥ ステンレス鋼なので錆が発生しにくい。

好ましい回転数とトルク例

呼び径	回転数(回転/分)	締め付けトルクN・m (kgf・m)
M4	500	1.5以下(15以下)
M5	500	1.5~2.5(15~25)
M6	500	2.5~4.9(25~50)
M8	500	3.9~7.8(40~80)



ブリスター
パックが
新登場!!

ブリスターパック標準寸法表

単位：mm

呼び径 (d)		M4			M5			M6		
頭 部 形 状		入 数	皿	トラス	入 数	皿	トラス	入 数	皿	トラス
頭 径 (dk)			7	8.1		9	10.6		10	11.8
呼び長さ (<i>l</i>)	ねじ部 長さ (<i>b</i>)		十字ビット #2			十字ビット #2			十字ビット #2	
35	30	70	○		60	○		50		○
40	35	65	○		55	○		50	○	
50	40	60	○		50	○		40	○	
65	55				40	○		35	○	
80	55							30	○	

ホームページアドレス

<http://www.maruemu.co.jp/>

ご使用上の注意

- 締め付け作業は低回転数にてご使用下さい。
- インパクトドライバーは使用しないで下さい。
- 電動ドライバーはトルクコントロール付きをおすすめします。

- 作業前には必ず不要のALC版にねじ込み、適正な回転数と締め付けトルクを確認の上、ご使用ください。
- 必要以上のトルクをかけて、ねじを空転させないでください。

※品質向上のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

製造元

Maruemu Works

株式会社 丸エム製作所

URL <http://www.maruemu.co.jp>E-mail: bulldog@maruemu.co.jp

本社営業部

大阪府大東市野崎4-7-12 〒574-0015
TEL.072-863-0100 FAX.072-863-0160

東京営業所

東京都中央区東日本橋2丁目14-1 DKK日本橋ビル2F 〒103-0004
TEL.03-5820-0936 FAX.03-5820-0938

浜松営業所

静岡県浜松市東区下石田町1100-1 〒435-0006
TEL.053-422-1773 FAX.053-422-1797

名古屋営業所

愛知県名古屋瑞穂区関取町29 〒467-0058
TEL.052-861-0017 FAX.052-861-0057